序号	版本	更改单号	更改内容	标记处数	更改人	日期
1						
2						
3						

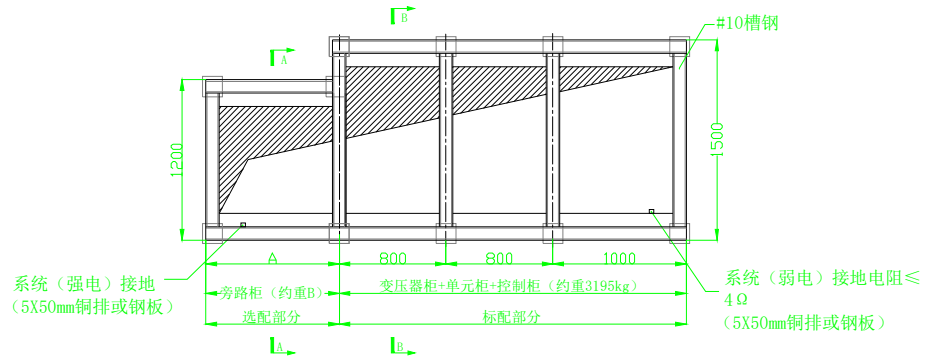
B
A
#10槽钢
1200
1500
A
800
800
1000
系统（强电）接地
（5X50mm铜排或钢板）
旁路柜（约重B）
变压器柜+单元柜+控制柜（约重3195kg）
选配部分
标配部分
系统（弱电）接地电阻≤4Ω
（5X50mm铜排或钢板）
A
B

B-B视图


1500
柜体
预埋150X150X10钢板
48
3
1000
300
400
400
C20 混凝土
1100

1. 上部50角钢放置控制与低压电源电缆
2. 下部50角钢放置进出高压电缆
3. 角钢水平方向约距500

A-A视图


1200
柜体
预埋150X150X10钢板
48
3
1000
300
400
400
C20 混凝土
800

1. 上部50角钢放置控制与低压电源电缆
2. 下部50角钢放置进出高压电缆
3. 角钢水平方向约距500

旁路柜名称	A(mm)	B(kg)
手动旁路柜	1000	700
带隔离自动旁路柜	1000	700
不带旁路柜	0	0

说明

1. 地沟防水淹、防尘、防鼠；
2. 基础槽钢用10号槽钢铺设，安装平面平整，每米允许公差小于1毫米；
3. 变频器柜体底座槽钢与基础槽钢现场焊接固定；
4. 若气温低于4℃，室内应有加温措施；
5. 本基础图仅供土建施工参考；
6. 图中“旁路柜”为“手动旁路柜”；
7. 其中“控制柜”、“功率单元柜”、“变压器器柜”为标配部分，“旁路柜”为选配部分。

	名称 GD5000-A0500-10-01-L 地基图 带旁路柜			图号 10003-00407-DJ	
设计	材料			投影标识	物料编码
审核					
工艺					
	单位	质量	比例	第 1 张	共 1 张
标准化	mm		1:1	产品型号	GD5000-A0500-10-01-L
批准					

版权所有 侵权必究

电子文件名：10003-00407-DJ

A3